TL37J

ZAMONTOWANY NA PRZYCZEPIE PODEST RAMIENNY

- Zamontowany na przyczepie podest ramienny
- Praktyczny w uÕyciu, ğatwy w obsğudze
- Sterowane hydraulicznie cztery podpory
- Sterowanie proporcjonalne ğatwe w obsğudze
- Dwie opcje zasilania

INSTANT POLSKA

www.instant.com.pl

TL37J

ZAMONTOWANY NA PRZYCZEPIE PODEST RAMIENNY

WYMIARY	TL37J
Max. wysokoŚÍ robocza	13.2m
Max. wysokoŚc platformy	11.2m
Max. zasiňg pracy	5.9m
SzerokoŚc platformy (C)	1.20m
DğugoŚÍ platformy (D)	0.80m
Wymiar po rozğ˜Ceniu podp· r (A*B)	3.60m x 3.00m
SzerokoŚc do transportu (E)	1.48m
DğugoŚÍ do transportu (F)	6.40m
WysokoŚc do transportu (G)	1.95m

DANE TECHNICZNE	
Udźwig platformy (SWL)	215kg
DğugoŚÍ wysiňgnika	1.3m
Zakres pracy wysiňgnika	130Ü
Obr· t platformy	160Ü
Obr· t wie˜Cy (bez kontynuacji)	640Ü
Koğa	165/80 R13
Sterowanie	hydrauliczne proporcjonalne

ZASILANIE	
Zasilanie	akumulatory 24V (4*6V 195Ah)
Zasialnie opcja	bi-energy lub prŃd zmienny 230V

WAGA	
Waga (wersja z bateriami)	1,450kg

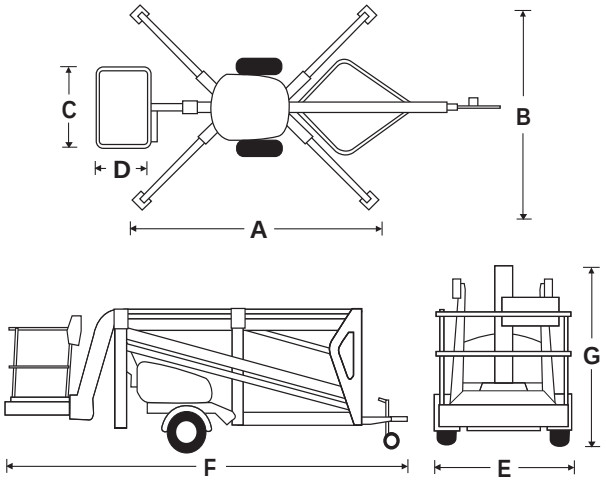

WYPOSAźENIE STANDARDOWE

- Wysiňgnik 1.3m, obr· t 130Ü
- Konstrukcja In-line o du˜Cej sztywnoŚci
- Obr· t platformy 160Ü
- Osğony bezpiecze˜Cstwa
- System awaryjnego opuszczenia platformy
- Przewody elekt. doprowadzone do platformy (bez gniazd)
- Proporcjonalne hydrauliczne sterowanie
- Automatyczny hamulec
- OŚwietlenie drogowe
- Baterie 24V (4*6V 195Ah) lub zasilanie 230V
- CE

CHARAKTERYSTYKA PRACY

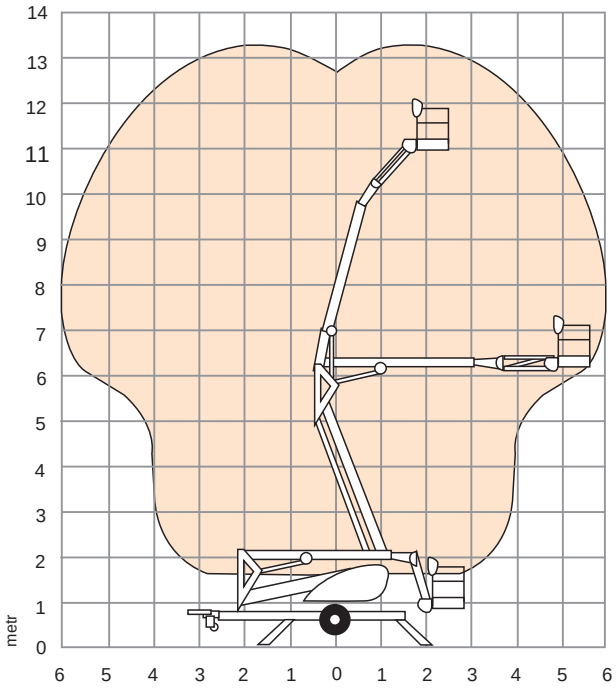

OPCJE

- Kolor na zam· wienie
- Hydrauliczny system wspomagania jazdy
- Zainstalowany na podwoziu generator 230V dla podestu AC
- Podw· jne zasilanie spalinpowo - elektryczne
- Platforma GRP

INSTANT POLSKA Sp. z o.o.
WARSZAWA
ul. Kłobucka 10
02-699 Warszawa
tel./fax (+48 22) 853 28 37
(+48 22) 853 14 13
e-mail: info@instant.com.pl
www.instant.com.pl

Specyfikacja mo˜Ce ulec zmianie. Zdjňcia oraz dane techniczne w broszurze utworzone zostağy w celach poglŃdowych. Szczeg· ğowe parametry znajdujŃ siň w instrukcji obsğugi poszczeg· lnych maszyn.

snorkel